



## CARTERS DE TRANSMISSION

En kit.  
Fixation réglable en inclinaison et en longueur.  
Acier galvanisé poinçonnage 20x20.  
Maximum 4 gorges SPB.  
Maximum 5 gorges SPA.  
Maximum 6 gorges SPZ.


Types	A	B	C	Ø poulie	Entre 4 axes	Prix HT
CT0	600	220	100	63 à 200	170 à 510 300 à 380	
CT1	800	220	100	63 à 200	170 à 510 300 à 380	
CT2	800	270	100	224 à 250	325 à 550 350 à 530	
CT3	800	420	100	280 à 315	380 à 500 415 à 465	
CT4	1000	220	100	63 à 200	370 à 910 500 à 780	
CT5	1000	270	100	224 à 250	525 à 750 500 à 730	
CT6	1000	420	100	280 à 400	580 à 700 500 à 580	
CT7	1200	220	100	63 à 200	570 à 1110 700 à 980	
CT8	1200	270	100	224 à 250	725 à 950 700 à 930	
CT9	1200	420	100	280 à 400	780 à 900 580 à 780	
CT10	1400	220	100	63 à 200	770 à 1310 900 à 1180	
CT11	1400	270	100	224 à 250	925 à 1150 900 à 1130	
CT12	1400	420	100	280 à 400	900 à 1100 780 à 980	
CT13	1600	220	100	63 à 200	970 à 1510 1100 à 1380	
CT14	1600	270	100	224 à 250	1125 à 1350 1100 à 1300	

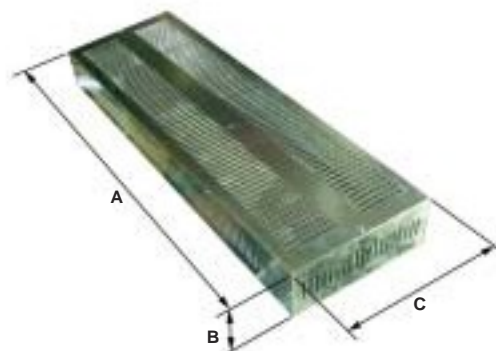

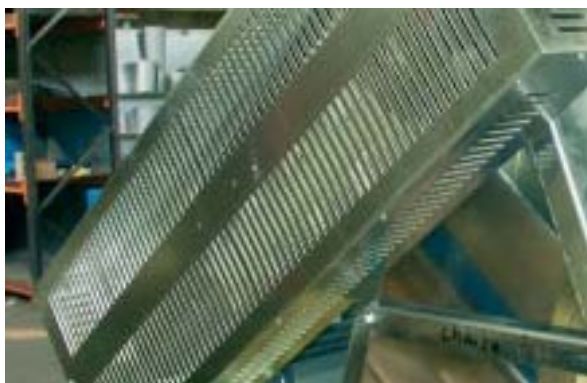

## CARTERS DE TRANSMISSION

En kit.  
Fixation réglable en inclinaison et en longueur.  
Acier galvanisé poinçonnage 20x20.  
Maximum 4 gorges SPB.  
Maximum 5 gorges SPA.  
Maximum 6 gorges SPZ.

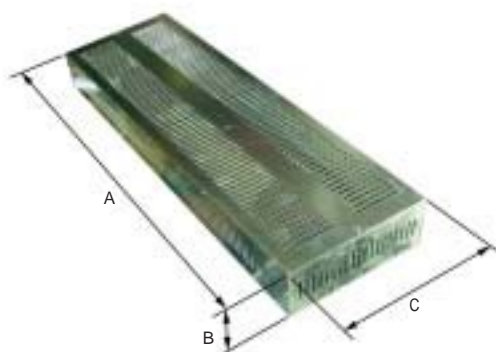

Types	A	B	C	Ø poulie	Entre 4 axes	Prix HT
<b>CT15</b>	1600	420	100	280 à 400	1080 à 1300	
					980 à 1160	
<b>CT16</b>	1800	220	100	63 à 200	1170 à 1710	
					1200 à 1580	
<b>CT17</b>	1800	270	100	224 à 250	1325 à 1550	
<b>CT18</b>	1800	420	100	280 à 400	1300 à 1500	
					1180 à 1360	
<b>CT19</b>	2000	220	100	63 à 200	1370 à 1910	
<b>CT20</b>	2000	270	100	224 à 250	1525 à 1750	
					1500 à 1730	
<b>CT21</b>	2000	420	100	280 à 400	1500 à 1700	
					1380 à 1580	
<b>CT22</b>	2200	220	100	63 à 200	1570 à 2110	
					1700 à 1980	
<b>CT23</b>	2200	270	100	224 à 250	1725 à 1950	
					1700 à 1930	
<b>CT24</b>	2200	420	100	280 à 400	1700 à 1900	
					1580 à 1780	
<b>CT25</b>	2400	220	100	63 à 200	1770 à 2310	
					1900 à 2180	
<b>CT26</b>	2400	270	100	224 à 250	1950 à 2150	
					1900 à 2130	
<b>CT27</b>	2400	420	100	280 à 400	1900 à 2100	
					1700 à 1980	
<b>CT28</b>	2600	220	100	63 à 200	1970 à 2510	
					2100 à 2380	
<b>CT29</b>	2600	270	100	224 à 250	2150 à 2350	
					2100 à 2330	
<b>CT30</b>	2600	420	100	280 à 400	2100 à 2300	
					1900 à 2180	