

CCM ATTAQUE DIRECTE

AVANTAGES

- Encombrement restreint.
- Vitesse variable.
- Double paroi.
- Grand choix de modèles.
- Soufflage horizontal ou vertical.
- Filtre à air en option.



CCM avec options toiture, pieds et pare pluie au refoulement.

DESCRIPTION

- Conforme aux normes CE.
- Ossature composée de profils et de pièces d'angle en aluminium.
- Panneaux en acier galvanisé, double paroi.
- Panneau d'accès latéral en acier galvanisé, placé à droite ou à gauche (à préciser).
- Ventilateur centrifuge double ouïe à action, isolé par des plots antivibratiles et par une manchette souple au refoulement, classé M1.
- Moteur électrique monophasé 230V 50Hz équipé d'une protection thermique, monté en attaque directe dans l'ouïe d'aspiration de la turbine.
- Raccordement aéraulique par cadre en acier galvanisé à l'aspiration et au refoulement.
- Vitesse variable par chute de tension.
- Soufflage horizontal SH ou vertical SV.
- Montage intérieur en standard.

ACCESSOIRES

- Manchette souple à l'aspiration, classée M1.
- Manchette souple au refoulement, classée M1.
- Toiture débordante et pieds de surélévation.
- Filtre EU 4, en fibre synthétique classée M1, épaisseur 50 mm.
- Isolation laine de verre 25 mm.
- Pare-pluie grillagé à l'aspiration.
- Pare-pluie au refoulement.
- Interrupteur de proximité cadenassable, IP 55.
- Variateur électronique de vitesse monophasé 230V.
- Contrôleur de débit (dépressostat) de 100 à 1000Pa.

GAMME

- Il existe 7 types de caissons : 7-7, 9-7, 9-9, 10-8, 10-10, 12-9 et 12-12.
- Chaque taille de caisson reçoit plusieurs types de motorisation pour mieux optimiser les débits.
- Les débits vont de 600 à 6500 m³/h pour des pressions statiques allant jusqu'à 480 Pa environ selon les modèles.




CCM refoulement horizontal avec Options toiture, pieds de surélévation et filtre dièdre.

CCM


4 Pôles

COURBES DE SELECTION

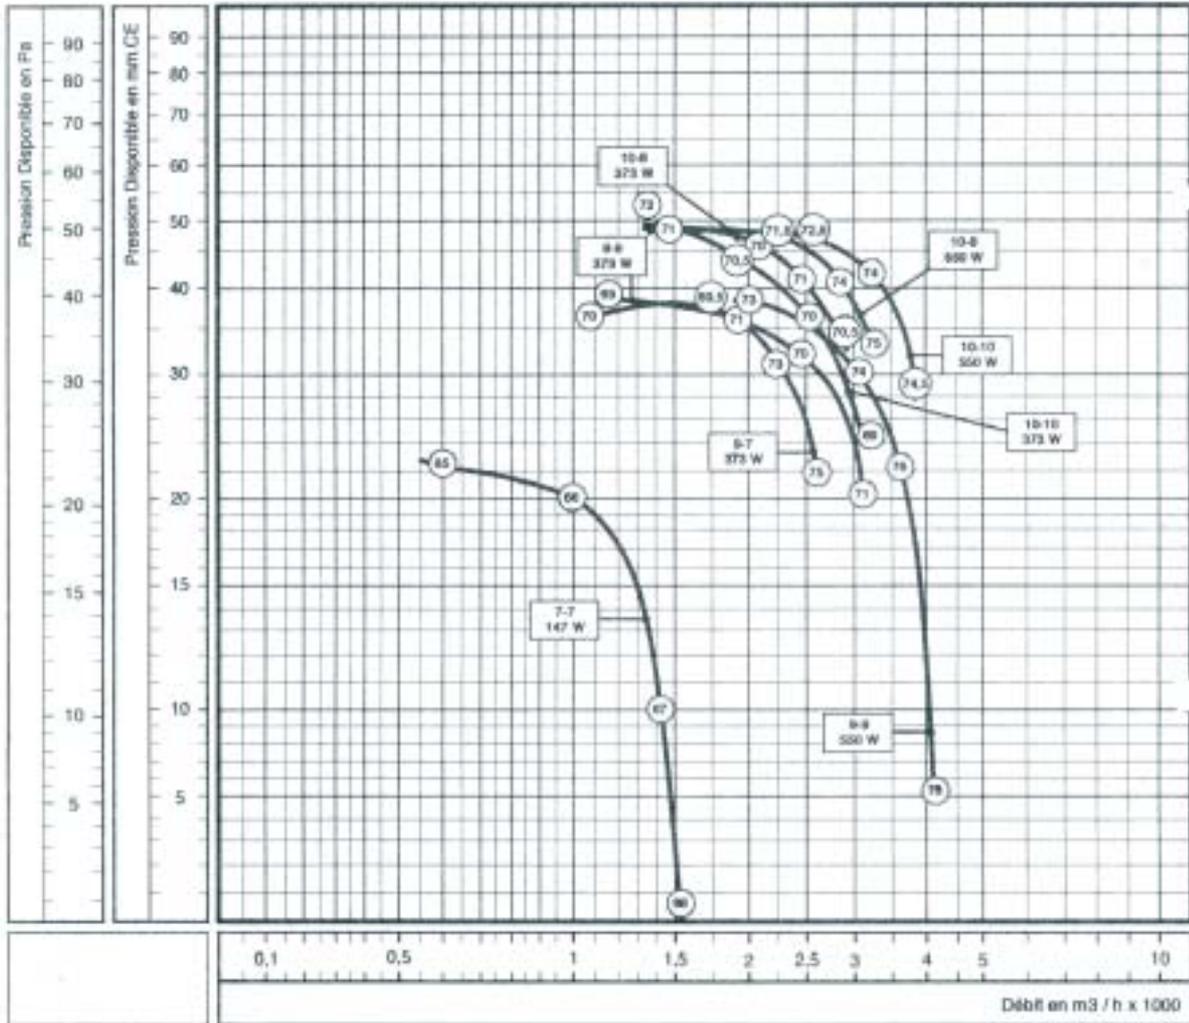


□ CCM
 6 Pôles

COURBES DE SELECTION



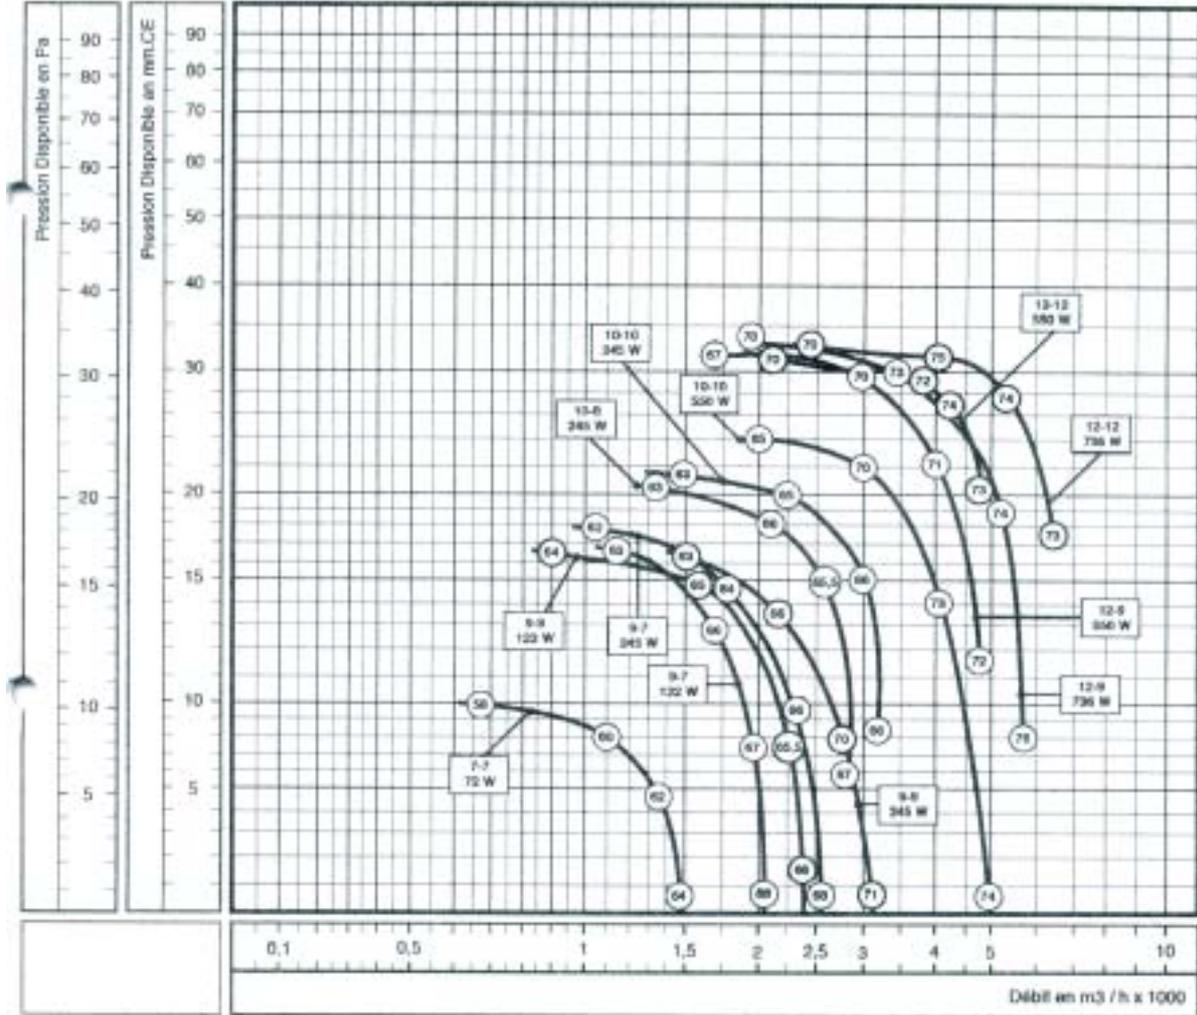


ENCOMBREMENTS CCM Horizontal (en mm)

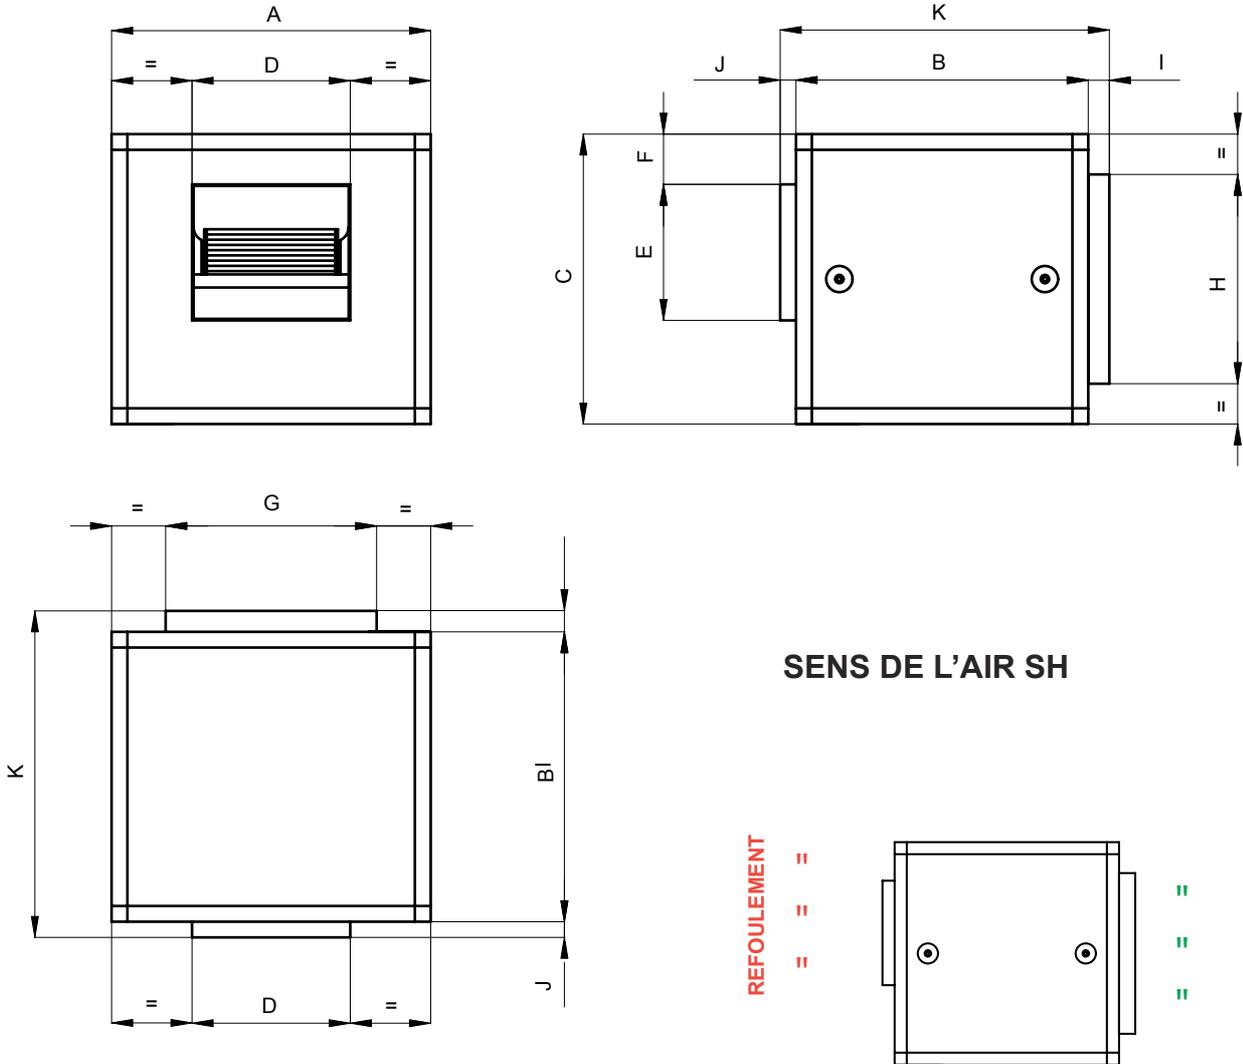

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7-7	554	483	483	232	222	92	325	325	40	30	553
9-7	605	554	554	232	260	96	400	400	40	30	624
9-9	605	554	554	300	260	96	400	400	40	30	624
10-8	710	605	605	266	289	94	450	450	40	30	675
10-10	710	605	605	333	289	94	450	450	40	30	675
12-9	775	675	675	311	341	82	500	500	40	30	745
12-12	775	675	675	396	341	82	500	500	40	30	745


ENCOMBREMENTS CCM Vertical (en mm)

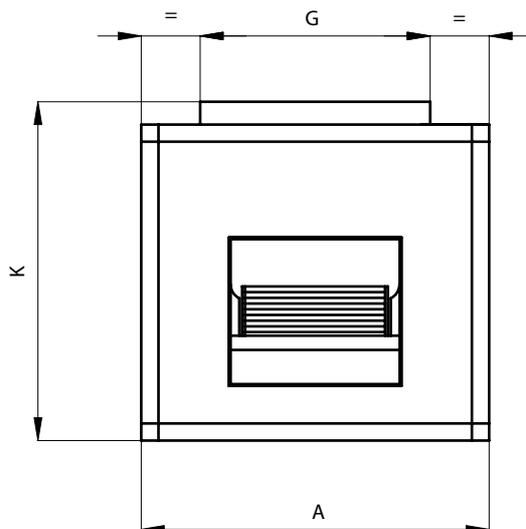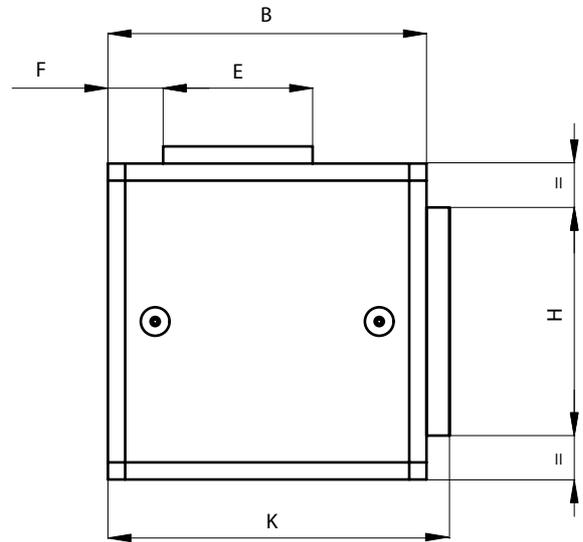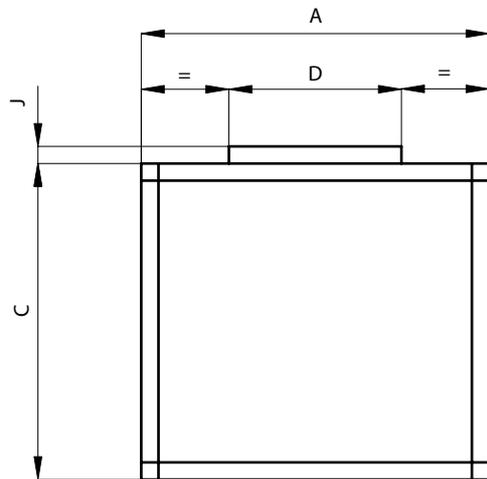

SENS DE L'AIR SV

REFOULEMENT

= = =



=
=
=
=
ASPIRATION

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
7-7	554	483	483	232	222	92	325	325	40	30	512
9-7	605	554	554	232	260	96	400	400	40	30	584
9-9	605	554	554	300	260	96	400	400	40	30	584
10-8	710	605	605	266	289	94	450	450	40	30	635
10-10	710	605	605	333	289	94	450	450	40	30	635
12-9	775	675	675	311	341	82	500	500	40	30	705
12-12	775	675	675	396	341	82	500	500	40	30	705



Série CCM

Moteur électrique 4 et 6 pôles monophasé 230V, équipé d'une protection thermique.

CCM 7-7

Type	Pôles	Puissance (W)	Intensité (A)	Prix HT
CCM 7-7 : 1 vitesse monophasé 230V				
7-7	4	147	1,70	884.58€
7-7	6	72	1,10	869.40€

CCM 9-7

Type	Pôles	Puissance (W)	Intensité (A)	Prix HT
CCM 9-7 : 1 vitesse monophasé 230V				
9-7	4	373	4,00	982.56 €
9-7	6	122	2,00	928.74 €
9-7	6	245	2,20	966.00 €

CCM 9-9

Type	Pôles	Puissance (W)	Intensité (A)	Prix HT
CCM 9-9 : 1 vitesse monophasé 230V				
9-9	4	373	4,50	996.36 €
9-9	4	550	6,50	1017.06 €
9-9	6	122	2,20	942.54 €
9-9	6	245	3,00	979.80 €

CCM 10-8

Type	Pôles	Puissance (W)	Intensité (A)	Prix HT
CCM 10-8 : 1 vitesse monophasé 230V				
10-8	4	373	5,00	1061.22 €
10-8	4	550	5,20	1084.68 €
10-8	6	245	3,00	1054.32 €

CCM 10-10

Type	Pôles	Puissance (W)	Intensité (A)	Prix HT
CCM 10-10 : 1 vitesse monophasé 230V				
10-10	4	373	5,1	1075.02 €
10-10	4	550	6,8	1098.48 €
10-10	6	245	3	1068.12 €
10-10	6	550	5	1240.62 €

CCM 12-9

Type	Pôles	Puissance (W)	Intensité (A)	Prix HT
CCM 12-9 : 1 vitesse monophasé 230V				
12-9	6	550	6,00	1345.50 €
12-9	6	736	6,80	1429.68 €

CCM 12-12

Type	Pôles	Puissance (W)	Intensité (A)	Prix HT
CCM 12-12 : 1 vitesse monophasé 230V				
12-12	6	550	5,6	1359.30 €
12-12	6	736	8,7	1443.48 €



Série CCM

Moteur électrique 4 ou 6 pôles monophasé 230V, équipé d'une protection thermique.

OPTIONS

Type	Manchette souple à l'aspiration	Manchette souple au refoulement	Pare pluie grillagé à l'aspiration	Pare pluie grillagé au refoulement	Toiture + pieds	Filtre à air EU4	Isolation laine de verre 25mm
	Prix H.T	Prix H.T	Prix H.T	Prix H.T	Prix H.T	Prix H.T	Prix H.T
7-7	36,99 €	35,62 €	112,34 €	68,50 €	157,55 €	205,50 €	493,20 €
9-7	51,24 €	36,31 €	145,22 €	80,83 €	164,40 €	212,35 €	534,30 €
9-9	51,24 €	36,99 €	145,22 €	84,94 €	164,40 €	212,35 €	534,30 €
10-8	54,12 €	39,73 €	260,30 €	105,49 €	175,36 €	215,09 €	568,55 €
10-10	54,12 €	40,42 €	260,30 €	109,60 €	175,36 €	215,09 €	568,55 €
12-9	55,35 €	50,69 €	290,44 €	127,41 €	191,80 €	219,20 €	646,64 €
12-12	55,35 €	51,24 €	290,44 €	131,52 €	191,80 €	219,20 €	646,64 €

CCM avec options toiture, pieds et filtre à air à l'aspiration.

