

# TRANSMISSIONS



## ACCOUPLLEMENTS

- Accouplements flexibles.
- Avec moyeux amovibles.


- Les accouplements élastiques CV sont prévus avec des plateaux reliant d'une façon élastique deux bouts d'arbre à l'aide de moyeux.

- S'accommodent des défauts d'alignement des arbres.

- Élément élastique monobloc en forme d'étoile.

- Les plots de contact de l'élément élastique ont un profil bombé, d'où facilité de montage et répartition parfaite de l'effort de contact sur toute la surface du profil.

- Accouplements conformes aux caissons 400°C 2 Heures sur demande.

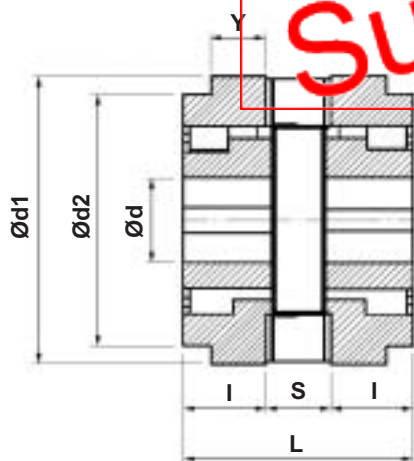

Types	CV28	CV32	CV42	CV50	CV65
Couplage nominal Nm	80	160	240	360	650
Vitesse tr/mn maximum	8100	6400	5200	4200	3900
Moyeu	1108	1210	1610	20121	2517
Ød minimum	12	12	12	15	18
Ød maximum	28	32	42	50	65
Ød1	74	92	114	132	156
L	59	70	76	92	122
Y	8	10	10	11	16
Ød2	58	74	90	110	120
I	21	26	26	31	46
S	17	18	24	30	30
Prix HT	137,70 €	142,10 €	146,60 €	155,40 €	173,20 €



- ATTENTION : Indiquer l'alésage lors de la commande.