

VENTILATEURS

VENTILATEURS EN POLYPROPYLENE



Série POLY.


Volute en polypropylène résistante aux UV.

Construction réalisée par injection du POLY 24 au 30 et chaudronnée du POLY 35 au 42. Turbine à action en polypropylène avec moyeu en nylon armé graphité.

Chaise support moteur en nylon du POLY 14 au 25 et en acier galvanisé du POLY 30 au 42.


Moteur électrique triphasé 400V 50Hz, 1 vitesse, protection IP 55 et isolation classe F.

Moteur B35 pour POLY 14 au 25. Moteur B3 pour POLY 30 au 42.

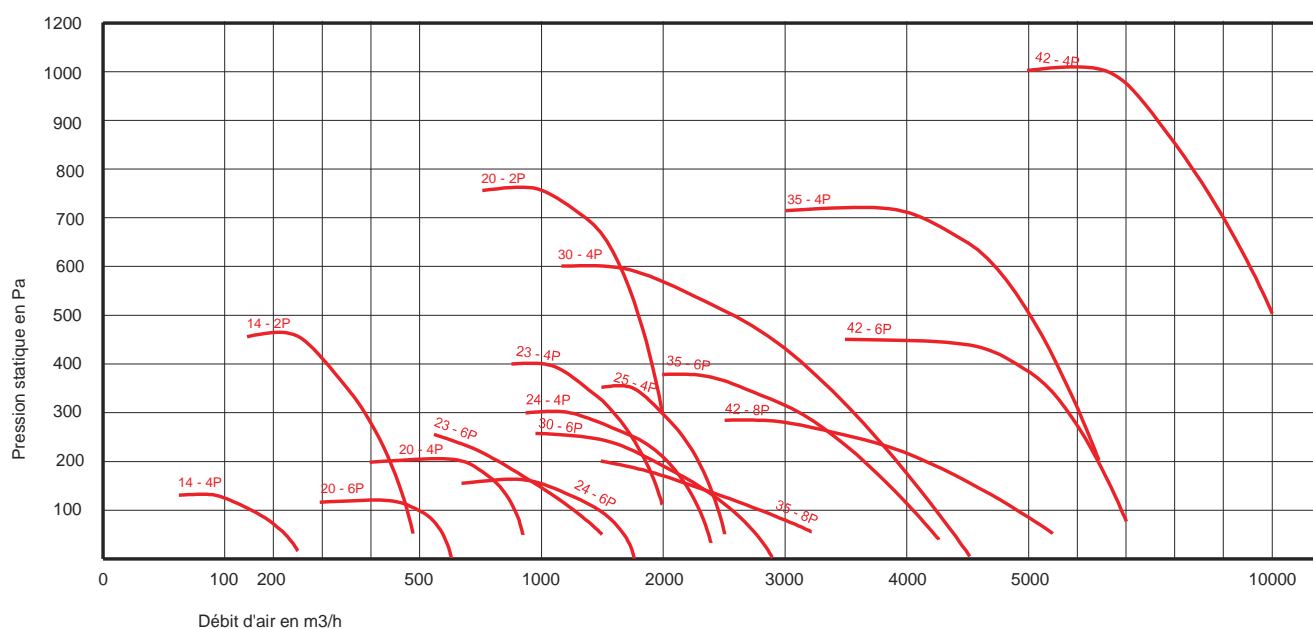


VENTILATEURS EN POLYPROPYLENE

POLY 14 à 30

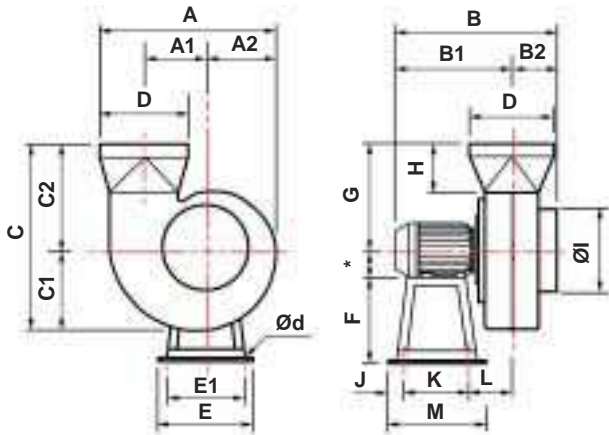

POLY 35 à 42

Options
NOUS CONSULTER !

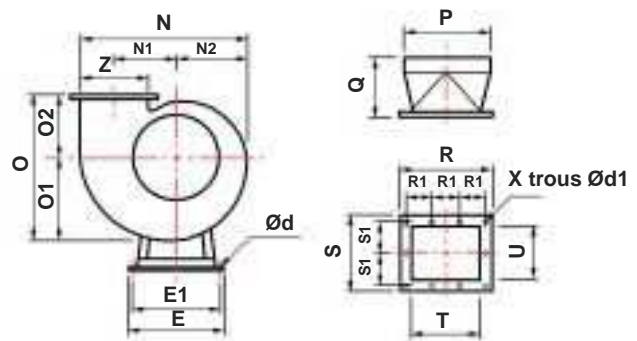

Types	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	C2	D	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M
POLY 14	284	103	118	293	221	72	325	136	189	125	200	175	130	189	90	125	35	130	80	200
POLY 20	418	148	170	420	300	120	501	201	300	200	240	215	200	300	160	200	35	170	95	240
POLY 23	485	183	202	505	360	145	456	236	220	200	280	255	250	175	-	250	53	175	132	280
POLY 24	520	185	210	487	358	129	570	250	320	250	280	255	250	320	150	250	53	175	130	280
POLY 25	520	185	210	487	356	129	570	250	320	250	280	255	250	320	150	250	53	175	130	280
POLY 30	598	222	251	565	380	185	545	300	245	250	260	234	310	215	-	315	50	175	155	275
POLY 35	-	-	-	660	450	210	-	-	-	-	320	285	320	275	-	355	50	200	170	300
POLY 42	-	-	-	810	565	245	-	-	-	-	350	315	410	300	-	400	50	250	197	350

Types	N	N1	N2	O	O1	O2	ØP	Q	R	R1	S	S1	U	T	X	Z	Ød	Ød1
POLY 14	264	103	118	242	136	106	-	95	135	110	135	110	85	85	4	85 X 85	10	7
POLY 20	398	148	170	349	201	148	-	168	210	85	180	82	130	160	8	160 X 130	10	7
POLY 23	467	183	202	411	236	175	-	155	221	100	221	99	165	165	8	165 X 165	10	7
POLY 24	495	185	210	428	250	178	-	160	266	80	228	101	160	200	10	200 X 160	10	7
POLY 25	495	185	210	428	250	178	-	160	266	80	228	101	160	200	10	200 X 160	10	7
POLY 30	593	222	251	515	300	215	-	170	306	100	265	100	195	240	10	240 X 195	12	9
POLY 35	696	259	297	628	353	275	355	210	356	100	305	100	225	280	12	280 X 225	12	9
POLY 42	835	310	357	724	424	300	400	230	421	100	362	100	270	335	14	335 X 270	12	12

VENTILATEURS

VENTILATEURS EN POLYPROPYLENE



OPTIONS

Désignations
Moteur 1 vitesse monophasé 230V
Moteur 2 vitesses couplage Dahlander ou enroulements séparés
Moteur antidéflagrant

Rotation vue côté moteur



0° 90° 180° 270°

CARACTERISTIQUES

Série POLY : 1 vitesse triphasée 400V

Type	Pôles	Puissance (kW)	Code article En LG0°	Prix HT
POLY 14	2	0,18	VSB-1408LG	469.00 €
POLY 14	4	0,18	VSB-1405LG	471.68 €
POLY 20	2	1,50	VSB-2009LG	703.50 €
POLY 20	4	0,18	VSB-2011LH	558.78 €
POLY 20	6	0,18	VSB-2011LI	608.36 €
POLY 23	4	0,55	VSB-230100	700.82 €
POLY 23	6	0,18		694.12 €
POLY 24	4	0,55	VSB-240058	818.74 €
POLY 24	6	0,18		810.70 €
POLY 25	4	0,55	VSB-250350	822.76 €
POLY 25	6	0,18		816.06 €
POLY 30	4	1,10	VSB-3025LG	1433.80 €
POLY 30	6	0,37	VSB-3040LG	1415.04 €
POLY 35	4	3,00	VSB-3070LG	2512.50 €
POLY 35	6	1,10		2501.78 €
POLY 35	8	0,55		2559.40 €
POLY 42	4	7,50	VSB-4229LG	4956.66 €
POLY 42	6	3,00		4795.86 €
POLY 42	8	1,10		4884.30 €



Pour version ATEX , CONSULTEZ NOS SERVICES !

Ventilateurs POLY 50, 60 et 70, CONSULTEZ NOS SERVICES !