


TOURELLES




TOURELLES D'EXTRACTION

- Extraction.
- Moteur à rotor extérieur IP 44 classe B.
- Monophasé 230V avec protection thermique.

COURBES DE SELECTION

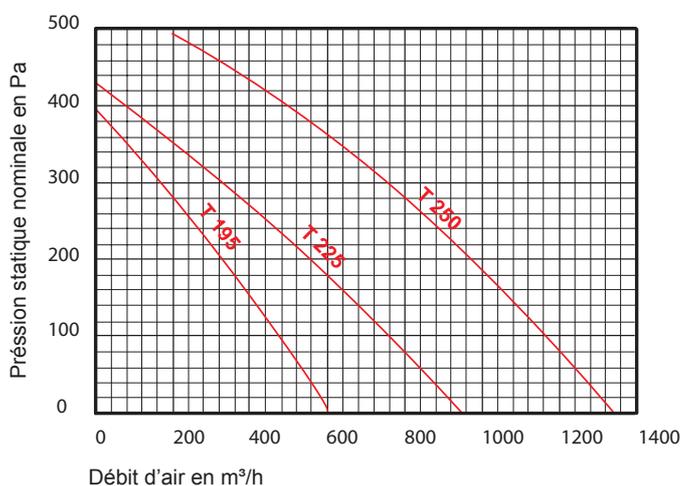


DIMENSIONS T195 et T225 (mm)

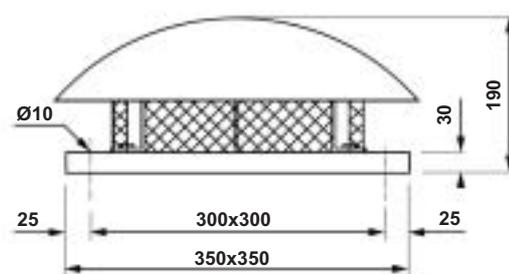

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS T250 (mm)

Type	Tr/Mn	Puissance (kW)	Intensité (A)	dBA à 3 mètres	Prix HT
Tourelles T : 1 vitesse monophasé 230V					
T195	200	0,06	0,40	48	271,40 €
T225	300	0,09	0,50	50	345,74 €
T250	400	0,20	0,90	53	378,78 €

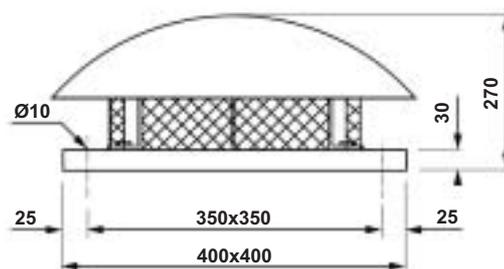

OPTIONS

Désignations	Prix HT
Variateur de vitesse RCS 300	56,40 €
Interrupteur de proximité monophasé monté	90,39 €